


窓まわりに求められる“日除け”“雨除け”、そして“アクセント”の機能と、モダンスタイルと調和するデザインで建物とトータルコーディネートできます。

■ “シンプル&フラット”なデザイン。個性を主張せず、建物との一体感をつくるひさしです。

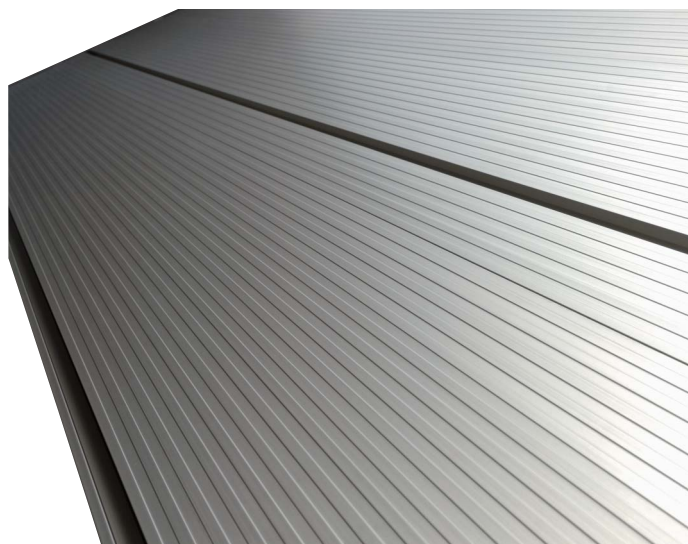

※ひさし底面

■ 遮光と遮熱に最適な効果。

「コンバイザー」の利用により室内に入る日射しをカットし、遮熱の効果があります。夏季には室内温度の上昇を抑えて、快適な温度になることで冷房負荷を軽減し省エネ効果をうみます。



■ 用途別にあわせて選べるサイズ展開。

200・300・400・500の4サイズを揃え、窓をはじめテラス窓、勝手口、バルコニー、玄関先などに利用できます。

D200



D300



D400



D500



■ オプション すだれフック

強い西日対策としてすだれを取り付けられるフック設定



■ サイズオーダー

制作範囲は最大4000mmですが、施工上分割や、より長い寸法が必要な場合も対応できます。

ひさしの選び方

一般的に東南～南～南西ではひさしの出幅(D)がその下端から窓の下端まで(H1+H2)の約0.3倍が夏・冬を通して最適とされています。



コンバイザー推奨出幅

H1を70mm(後付け)・100mm(先付け)とした場合、下表のサイズを利用すると省エネ効果を生むことができます。

サッシH 呼称	サッシH	サッシ 内法 h=H2	後付け			先付け		
			H1	0.3×(H1+H2)	コンバイザー 推奨出幅	H1	0.3×(H1+H2)	コンバイザー 推奨出幅
03	370	300	70	111	200	100	120	200
05	570	500	70	171	300	100	180	300
07	770	700	70	231	400	100	240	400
09	970	900	70	291	500	100	300	500
11	1170	1100	70	351	500	100	360	500
13	1370	1300	70	411	500	100	420	500
15	1570	1500	70	471	500	100	480	500